




## ■ FN38 + エンコーダ

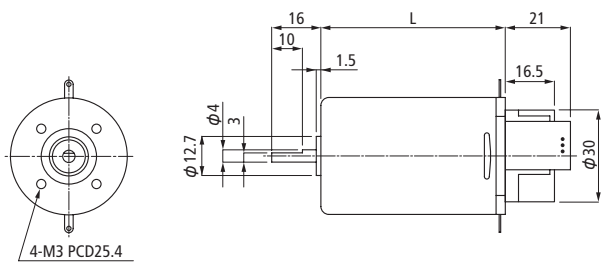

FN38+エンコーダ 60P/R

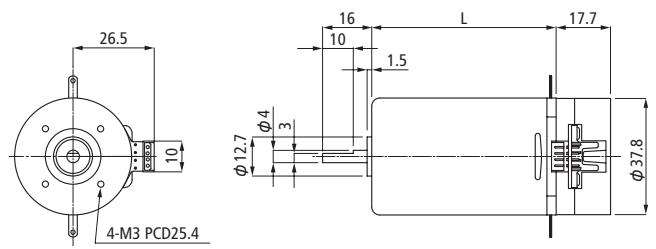

FN38+エンコーダ 200/512 P/R

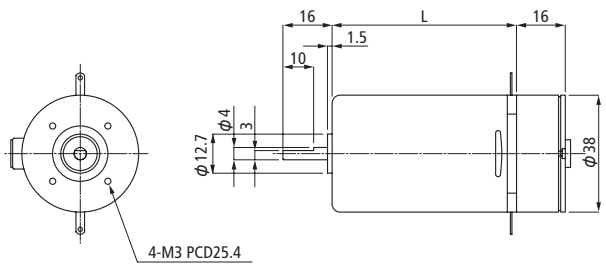

FN38+エンコーダ 1000P/R

製品型式 (相数)	入力電圧 V	パルス数 P/R	応答周波数 KHz(MAX)	方式	出力レベル	インデックスパルス幅	ロジック幅	デューティ比	出力波形
FP38 (1)	5	60	20	光学式	TTL	---	---	30%~70%	矩形波
FP38 (2)	5	200	20	光学式	TTL	---	S=90°e±10°e	35%~65%	矩形波
FP38 (2)	5	512	40	光学式	TTL	---	S=90°e±30°e	30%~70%	矩形波
FP38 (3)	5	1000	50	光学式	TTL	180°e×4	S=90°e±15°e	40%~60%	矩形波

※FN38にエンコーダを取り付けたものを総称してFP38といいます。