


■ BN54 (インナーロータ) + ギアヘッド (平歯ギア)

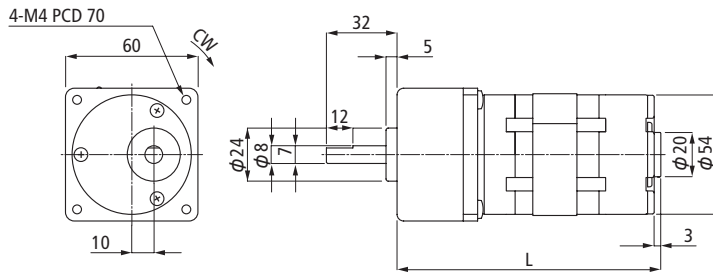

製品型式 (減速比)	定格電圧	定格トルク	定格回転速度	定格電流	無負荷回転速度	無負荷電流	許容スラスト荷	許容トルク	瞬間最大許容トルク	全長
	V	mN·m(gf·cm)	r/min	mA	r/min	mA	Kg	N·m(kgf·cm)	N·m(kgf·cm)	mm
BG54 (1/ 15)	24	490 (5000)	228	900	253	480	3			120
BG54 (1/ 30)	24	980 (10000)	113	1000	127	500	3			125
BG54 (1/ 60)	24	1960 (20000)	56	1100	63	520	3			132

※BN54にギアヘッドを取り付けたものを、総称してBG54といいます。